




日本産業規格JIS C8159適合品

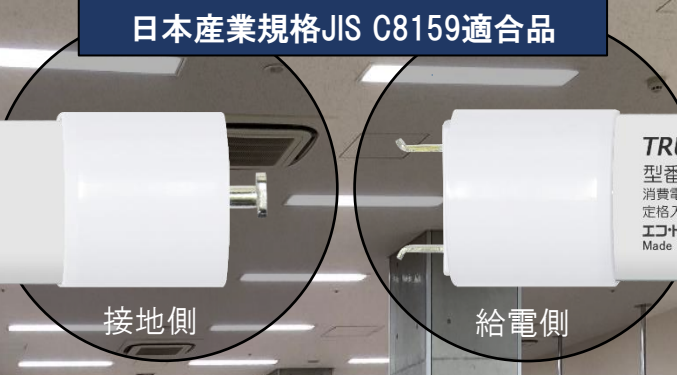

TRUST-LIGHT LED
型番 LDL40T・N/14/26
消費電力 14.6W
定格入力電流 DC0.35A
エコトラストジャパン株式会社
Made in China

接地側

給電側

既設のGX16t-5口金専用照明器具のランプ交換におすすめ



5年保証


GX16t-5
口金

LED化電力削減シミュレーション

特長

- G13口金蛍光灯器具への誤装着と、使用中の落下を防止する専用口金。
- 既設の蛍光灯からの置き換えて、約60%*1節電可能。
- 感電の危険を回避する片側給電タイプ。
- スリム形状でポリカーボネート管採用。蛍光灯とほぼ同等の約200gの軽量化。

*1 従来蛍光灯40形からリニューアルキット(裏面参照)を使用して、直管形LEDランプGX16t-5口金タイプにLED化した場合。

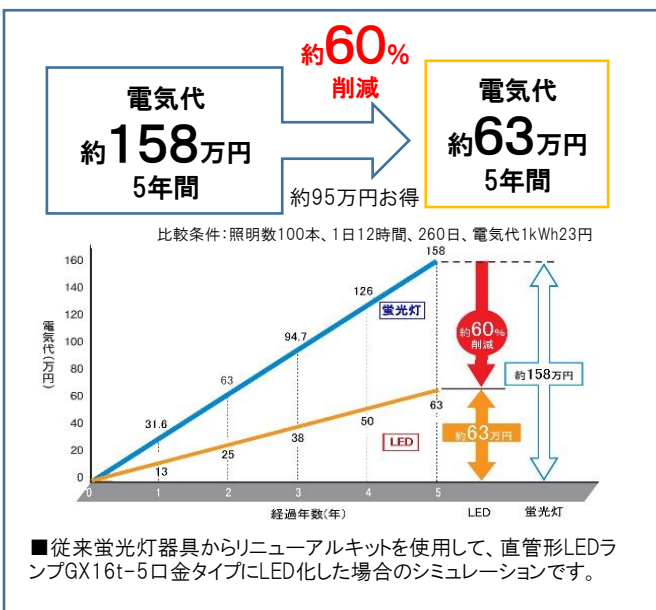


| 品名 | 型番 | 色温度(K) | 消費電力(W) | 全光束(lm) | 全長(mm) | 管径(mm) | 質量(g) | 光源寿命(時間) |
|---------------------------|----------------|---------------|---------|---------|--------|--------|-------|----------|
| 直管形LEDランプ GX16t-5口金タイプ | LDL40T・N/14/26 | 5000 (昼白色) | 14.6 | 2,600 | 1198 | 25.5 | 200 | 40000 |

- LED** マーク付き専用のLED器具でご使用ください。蛍光灯器具には使用できません。
- 記載の内容は予告無く変更になることがあります。
- 保証内容は、取扱説明書の「保証について」に準じて使用した場合が対象になります。
- LED素子は、バラツキがあるため同一製品においても光色、明るさが異なる場合があります。

直管形LEDランプGX16t-5口金タイプ用リニューアルキット

※電源とソケット、端子台間は結線しています。

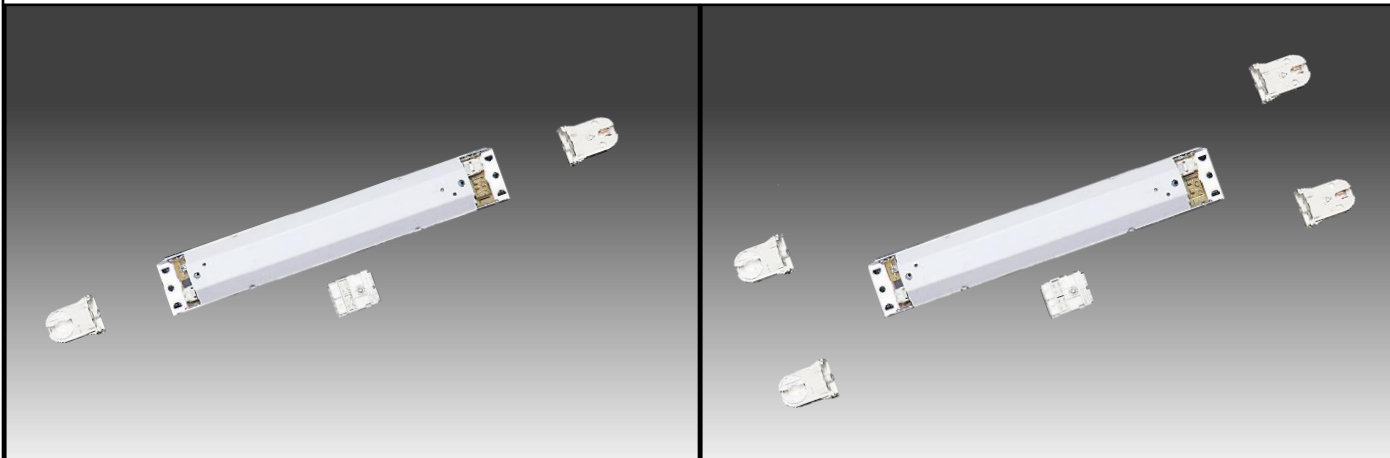

1灯用タイプ (電源 + ソケット1セット + 端子台)

2灯用タイプ (電源 + ソケット2セット + 端子台)


●LEDランプ交換時に、寿命が来た電源やソケットなどの部品を既存の板金部分を活用してリニューアルするキットです。

既設器具の本体を活用することでローコストを実現します。


●既設の蛍光灯器具から、リニューアルキットを使用してGX16t-5口金タイプへのLED化が可能です。

(ただし、既設の器具ソケットの形状により、取り付けられない場合がありますので、別途お問い合わせください。)

| ソケット | 品名 | 型番 | 内容 |
|--------|--|--------------|---------------------|
| 高型ソケット | 直管形LEDランプGX16t-5口金タイプ用 リニューアルキット(1灯用) | ETP40LE1L-HK | 電源 + ソケット1セット + 端子台 |
| 中型ソケット | 直管形LEDランプGX16t-5口金タイプ用 リニューアルキット(1灯用) | ETP40LE1L-MK | 電源 + ソケット1セット + 端子台 |
| 高型ソケット | 直管形LEDランプGX16t-5口金タイプ用 リニューアルキット(2灯用) | ETP40LE2L-HK | 電源 + ソケット2セット + 端子台 |
| 中型ソケット | 直管形LEDランプGX16t-5口金タイプ用 リニューアルキット(2灯用) | ETP40LE2L-MK | 電源 + ソケット2セット + 端子台 |



高型ソケット



中型ソケット



- 電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。
- 光束や入力電力はランプユニット単体の場合で、器具により多少変化します。
- 器具により、ソケットが異なりますので器具品番を必ずご確認ください。
- 調光器具にはご使用できません。



Meet your trust

エコトラスト・ジャパン株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園1-3-9 森隆ビル3F ☎0120-858-114

●首都圏・関東支店 ●東北支店 ●中部支店 ●関西支店 ●九州支店
ホームページ<http://www.trustlight.jp/> 2020年6月 発行

販売代理店