

新製品

センサー

日本製

配光角度  
**300°**

長期の製品保証  
**5年**


## セキュリティが気になる駐車場や倉庫の照明に 不在時は減光し明るさ30%をキープ

- 省エネモード点灯時、電力83%削減※<sup>1</sup>
- 20W形、40W形を2種類ラインナップ
- センサー・電源内蔵で、既存器具に取り付け可能  
(安定器を外す工事が必要)


- 片側給電
- ボルトフリータイプ
- 日本製
- 製品保証5年(当社指定条件あり)

※1 1日24時間の内、感知6時間、未感知18時間で計算(動作モードの時間変更は、お問い合わせください。)

### 検知エリア

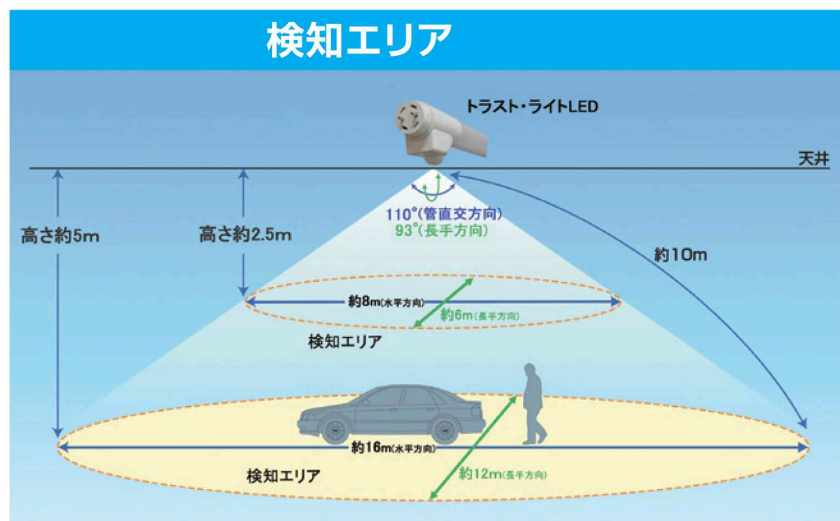



### 動作モード

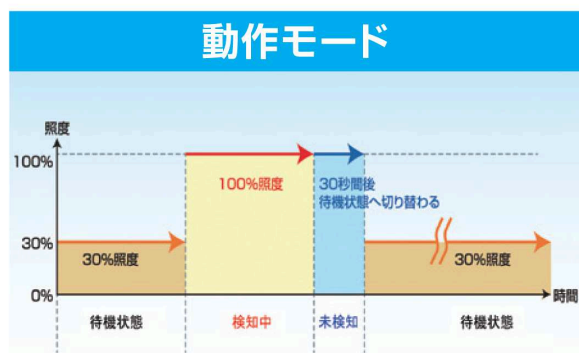

- 検知中 : 100%の照度維持
- 未検知 : 30秒間100%照度を維持してから、照度30%の待機状態に切り替わる
- 待機状態 : 30%の照度で点灯を維持  
(動作モードの時間変更は、お問い合わせ下さい。)

## LED化電力削減シミュレーション

### ● 従来蛍光灯40W+安定器5Wと40W人感タイプとの電気代比較

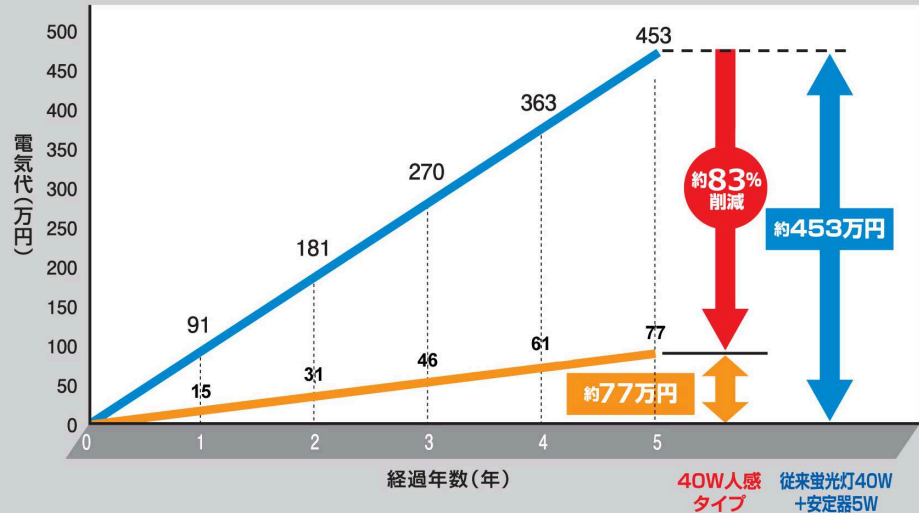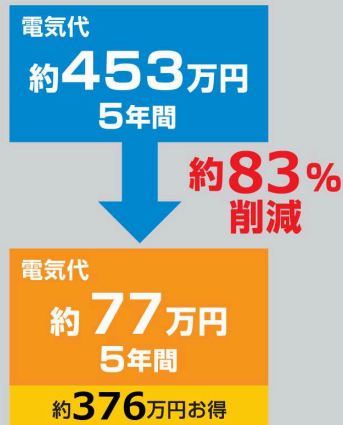

（照明数100本、1日24時間、年間365日、電気代1kWh23円で検知6時間、未検知18時間で計算）

## 駐車場導入事例



待機状態（照度30%）




検知中（照度100%）

品名	20Wタイプ人感センサー付き	40Wタイプ人感センサー付き
型式	TLS20-500911HS	TLS40-501622HS
定格電力	9W	16W
待機中電力（照度30%）	2.7W	4.8W
センサー検知範囲（角度・距離）	110度（管直交方向）、93度（長手方向）、10m（Max.）	
動作モード	30秒間未検知で待機モードへ切り替わる	
全光束	1100 lm	2200 lm
色温度	5000K	
質量	175g	350g
定格電圧	AC90～242V	
最大配光角度	300°	
保証期間	5年間（当社指定条件あり）	

演色性Ra83,口金G13

## センサー

### センサー検知角度

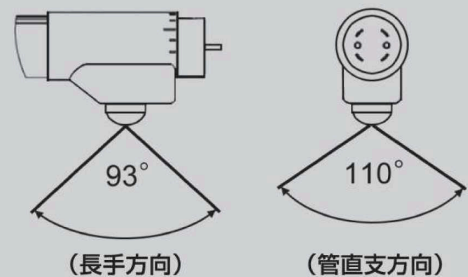

- 記載の内容は予告無く変更になることがあります。
- 製品保証は、施工説明書の「保証規定」に準じて使用した場合が対象です。
- LED素子はバラツキがあるため、同一製品においても光色、明るさが異なる場合がありますがご了承ください。
- 取り付け、施工、既存照明への組み込み等の付帯作業は、別途現地確認が必要になります。

⚠ 電気工事は、電気工事士の資格が必要です。必ず有資格者が実施してください。



Meet your trust

**エコトラスト・ジャパン株式会社**

東京都千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル 14F

●営業部(東京) ●関西支店 ●中部支店 ●九州支店 ●東北支店

<http://www.trustlight.jp/>

☎ 0120-858-114 201802 発行

販売代理店