

【日エフォーラム】2018年9月号にガラス管LEDを紹介頂きました。


ガラス管LEDランプ

切削油剤を使用する環境（オイルミスト環境）で、ポリカーボネート樹脂を使用するLEDランプを導入する場合、樹脂の劣化が危惧されるため慎重さが求められた。

その対策として「直管形LEDランプ ガラス管モデル」は、ガラス管およびアルミ口金を採用。オイルミストに対する耐候性を向上させ、さらに飛散防止フィルム付ガラス管仕様にする事で、LEDランプが破損した場合でもガラスが飛散せずに安全。

用途としては、機械工場、食品工場、飲食店、文教施設（学校、幼稚園）などに適している。

同製品の仕様は、▷消費電力：15W▷全光束：2200lm▷色温度：5000K▷寸法：長さ1198mm／直径26.5mm▷演色性：Ra80▷最大配光角度：344°▷口金：G13▷質量：250g▷使用温度範囲：-20～+40℃▷定格電圧：AC90～242V▷光源寿命：4万時間。

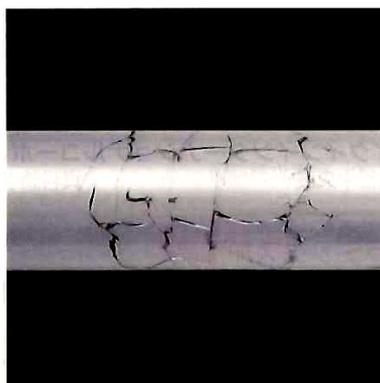

エコ・トラスト・ジャパン 東京都千代田区 資料請求番号 0054

製品詳細ページ⇒ <http://www.trustlight.jp/products/straight-tube-led-light/trust-light-2/>

