



冷蔵倉庫の光源に対応

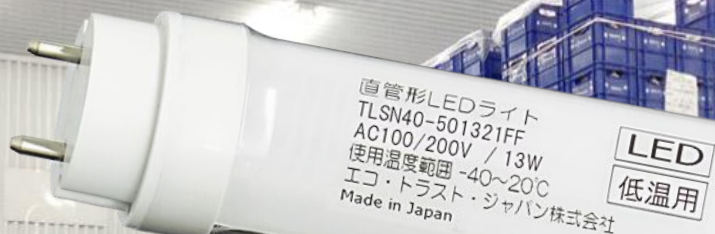

- F2級*1 低温域から使用可能 (-40 ~ 20°C)
 - 防湿・防滴性能 IPX4相当*2
 - 節電効果60%*3以上
 - 電源内蔵で既存器具に取り付け可能*4
 (器具交換タイプより低予算・メンテナンス性が良い)
 - 片側給電タイプ
 - 口金はG13タイプ採用
- *1 冷蔵倉庫温度区分 *2 防湿・防雨型器具と組み合わせ
 *3 蛍光灯40形に対して *4 AC直結工事が必要

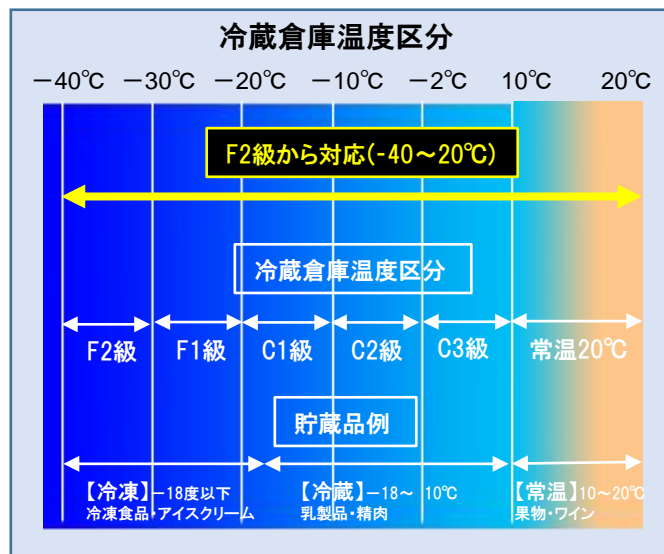

品名	型番	色温度(K)	消費電力(W)	全光束(lm)	演色性(Ra)	全長(mm)	管径(mm)	質量(g)	光源寿命(時間)
40形相当低温環境タイプ	TLSN40-501321FF	5000 (昼白色)	13	2100	80	1198	26.5	355	40000

●記載の内容は予告無く変更になることがあります。
 ●保証内容は、取扱説明書の「保証について」に準じて使用した場合が対象になります。
 ●LED素子は、バラツキがあるため、同一製品においても光色、明るさが異なる場合があります。
 ●ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯すると、雑音が入る場合があります。

⚠ ●蛍光灯器具には、LED照明用に配線変更工事が必要です。配線変更工事をしていない器具では点灯しません。
 ●電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。