


警告

- LED形ピンLEDマーク付専用のLED器具でご使用ください。蛍光灯器具には使用できません。
- 改造及び部品を変更して使用することは絶対おやめください。
 - ・火災、落下、感電、故障の原因となります。
- 落下や強い衝撃などで破損した製品、及びその可能性のある製品は使用しないでください。
 - ・感電、落下によるケガや漏電の原因となります。
- 防滴仕様ではありません。雨、雪、水分のかかる場所では使用しないでください。
 - ・45°雨線の内外に関わらず使用できません。
 - ・火災、落下、感電、故障の原因となります。
- 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- ランプは分解しないでください。(感電・ケガ・漏電の原因)
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
- 点灯中や消灯直後はランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
- 紙や布でおおったり、燃えやすいものを近づけないでください。(火災・器具過熱の原因)
- 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。
 - ・絶縁不良や破損、落下によるケガの原因
- 腐食性ガスなどの発生しやすい場所では使用しないでください。
- LED素子にバラツキがあるため、同じ品番の商品でも光色・明るさが異なることがあります。

注意

- 交流電源を短時間に繰り返し、継続して入切させて(点滅させて)の使用はおやめください。
 - ・火災や故障、短寿命の原因となります。
- 使用温度範囲の-20℃～40℃以外の温度環境での使用はしないでください。
 - ・不点灯やLED短寿命の原因となります。

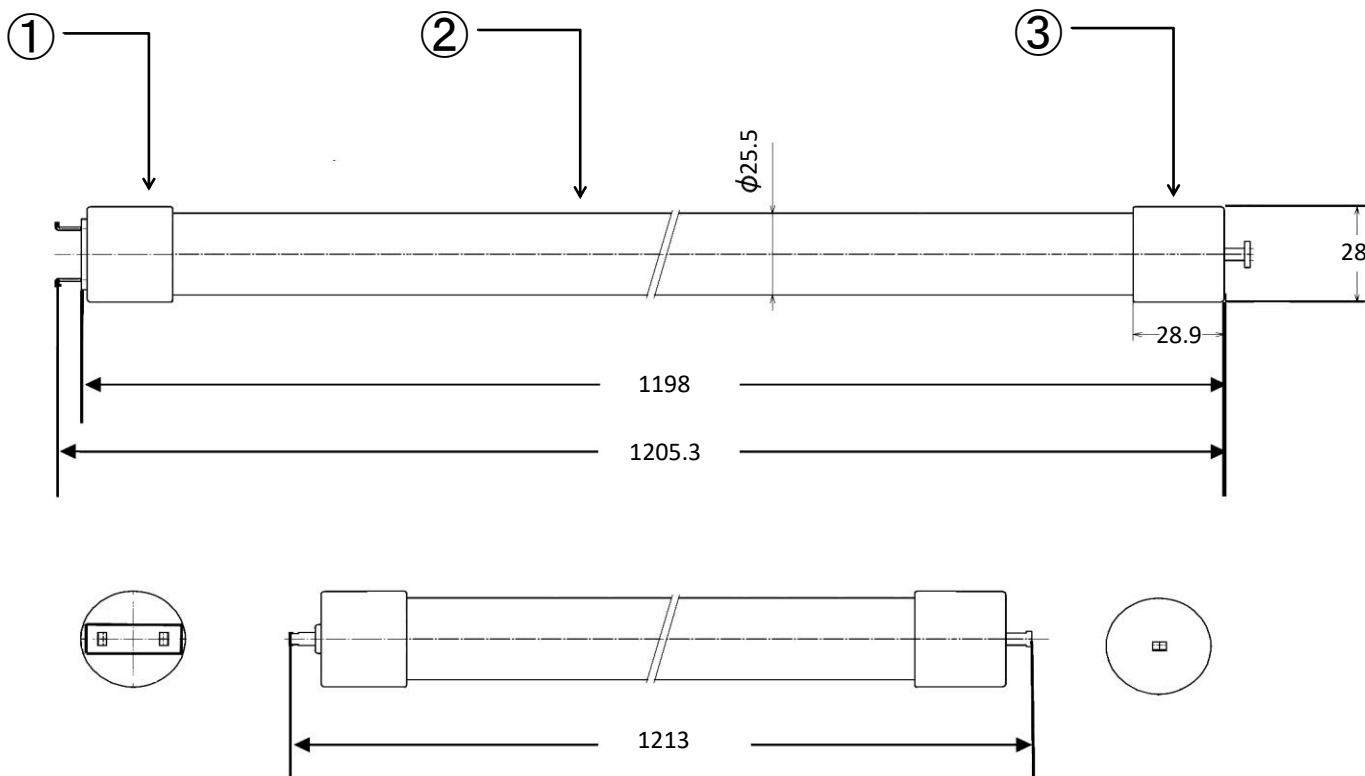

仕様	
消費電力	14.6W
質量	200g
色温度	5000K
光源色	昼白色相当
全光束	2,600 lm
演色性	Ra82
光源寿命*	40,000時間
ランプ電流	350mA
口金	GX16t-5

安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上の注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。

*:LM80規格による理論値で保証期間ではありません。

番号	部品名	数量	材質	備考
1	給電側口金	1	PBT	
2	接地側口金	1	PBT	
3	発光面チューブ	1	ポリカーボネート	乳白
4				
5				

※製品の仕様、性能は改良などのため予告なく変更することがあります。

年月日	20.06.16	名称	TRUST-LIGHT GX16t-5口金タイプ
承認	担当	型番	LDL40T・N/14/26
奥本	大須賀	書類番号	ETJ20009_1-0
		エコトラスト・ジャパン株式会社	単位:mm