




長期の製品保証
3年

日本製

天井面にも光を拡散するランプカバーデザイン

床面に加え、天井面にも明るさを高めるよう光学設計されており、より開放的で明るい空間を演出します。また、高さが蛍光灯器具より25%低く、すっきりとした天井面が実現します。

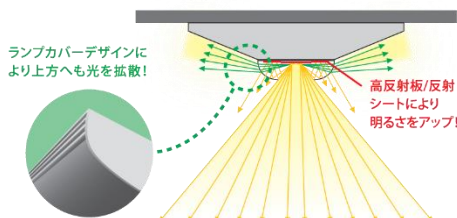

■従来蛍光灯との比較

	従来蛍光灯	LEDベースライト 5200 lmタイプ
	HF32形×2灯式定格出力	HF32形×2灯式器具相当
消費電力	71w	31w
		約56%省エネ
平均照度	667 lx	925 lx
	同等以上の明るさ	

計算条件：・空間18m×9m・天井高さ2.7m・計算面高さ0.8m・反射率：天井50%・壁30%・床10%
 ・設置台数：40台・保守率：蛍光灯器具=0.69、LEDベースライト=0.89
 ※シミュレーション結果は実際と異なる場合があります。

LEDベースライト

逆富士型・反射笠型・埋込型 固定出力タイプ

逆富士型 230mm

		全体共通仕様 ● LEDユニット、電源内蔵 ● 使用温度範囲：-20～+40℃ ● 定格電圧：AC90～242V ● 光源寿命50000時間	日本製 シームレス 3年保証	
20形	800lmタイプ FL20形×1灯式 器具相当	昼白色 5000K Ra85 非調光型	TLB020VW-500508 ○¥12,200(税別) 固有エネルギー消費効率 153.9 lm/W 光束 800 lm 消費電力 5.2W	共通仕様 ● 質量：1.54kg
	2,500lmタイプ 定格出力型 HF32形×1灯式 定格出力器具相当	昼白色 5000K Ra85 非調光型	TLB040VW-501525 ○¥18,200(税別) 固有エネルギー消費効率 166.7 lm/W 光束 2,500 lm 消費電力 15W	
40形	5,200lmタイプ 定格出力型 HF32形×2灯式 定格出力器具相当	昼白色 5000K Ra85 非調光型	TLB040VW-503152 ○¥24,000(税別) 固有エネルギー消費効率 167.8 lm/W 光束 5,200 lm 消費電力 31W	共通仕様 ● 質量：2.68kg
	6,900lmタイプ 高出力型 HF32形×2灯式 高出力器具相当	昼白色 5000K Ra85 非調光型	TLB040VW-504269 ○¥28,000(税別) 固有エネルギー消費効率 164.3 lm/W 光束 6,900 lm 消費電力 42W	

表示の価格は希望小売価格です。希望小売価格には消費税は含まれておりません。
 ※ 納期：○・・・在庫対応 △・・・受注生産 ▲・・・特注品 ※ 取り付け制限についてスペック内に特別の記載がないものは、写真と異なる方向に取り付けられないでください。
 注) 油煙、有機溶剤のある場所では使用しないでください。ソケットやカバーなどのプラスチック部品が割れ、ランプ落下や感電の原因となることがあります。
 注) 一般屋内用です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。