


地下駐車場や階段の踊り場など 24時間真っ暗になっては困るところに!!



直管形LEDライト **LED**
 TLSG40-501320HS
 AC90-242V / 13.5W
 エコ・トラスト・ジャパン株式会社
 Made in China

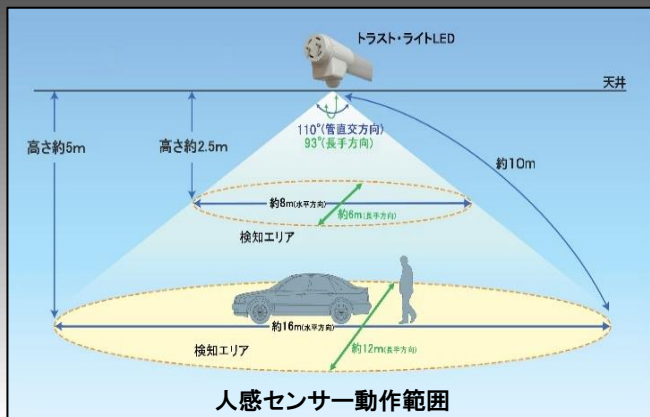

地下駐車場導入事例


■特長

- 人や物を感知している時はフル点灯
感知していない時は30%の明るさに減光
(安全を考慮して消灯しません)。
- 従来蛍光灯との比較で、フル点灯時は
約64%、待機時で約89%の大幅な節電。

■人感センサー動作モード(標準設定)※1

- 1) 電源投入→100%の明るさで点灯
- 2) 点灯後30秒間未検知が続く→30%の明るさ(待機モード)に切り換わる
- 3) 待機モード中に検知→100%の明るさで点灯

■節電効果

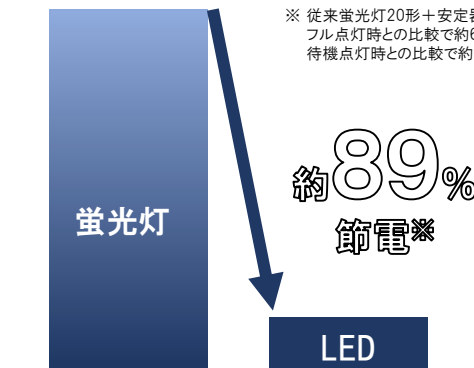

※ 従来蛍光灯20形+安定器ロス込み22Wと、フル点灯時との比較で約64%節電。待機点灯時との比較で約89%節電。

長期の製品保証
5年

品名	型番	色温度(K)	消費電力(W)※2	全光束(lm)	全長(mm)	管径(mm)	質量(g)	光源寿命(時間)
直管形LEDランプ20形相当 人感センサータイプ	TLSG20-500811HS	5000 (昼白色相当)	8(フル) 2.4(待機)	1,100	580	28	200	50000
直管形LEDランプ40形相当 人感センサータイプ	TLSG40-501320HS	5000 (昼白色相当)	13.5(フル) 4.5(待機)	2,000	1198	28	340	50000

※1 待機モードの切替時間及び輝度はカスタマイズで変更できます。ご発注時のみ対応。
 ●記載の内容は予告無く変更になることがあります。
 ●保証内容は、取扱説明書の「保証について」に準じて使用した場合が対象になります。
 ●LED素子は、バラツキがあるため、同一製品においても光色、明るさが異なる場合があります。
 ●ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯すると、雑音が入る場合があります。

※2 AC100V時

●蛍光灯器具には、LED照明用に配線変更工事が必要です。配線変更工事をしていない器具では点灯しません。
 ●電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。