




既設従来蛍光灯からLEDへの置き換えで約68%※節電可能

※ 従来FPL蛍光灯(36形) + 安定器ロス2WとFPL36形相当のLED比較
照明エネルギー消費係数算出のための照明器具の消費電力の参考値より。

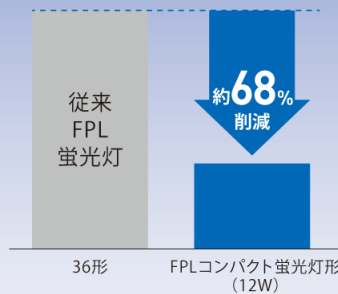

システム天井の器具交換不要

病院、福祉施設、店舗照明に最適


27形・36形・55形・96形の 4種類をラインナップ

色温度3000K(電球色相当)/3500K(温白色相当)/ 4000K(白色相当)/5000K(昼白色相当)

※ 4000K(白色相当)は受注生産 ※ FPR96形相当は3500K(温白色相当)、5000K(昼白色相当)のみ

電源内蔵(AC直結工事が必要)

付属品

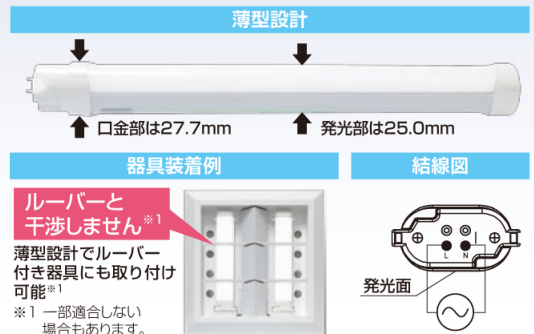

共通仕様

- 使用温度範囲: -20~+40℃ ● 定格電圧: AC90~242V ● 保証期間: 5年間(当社指定条件あり)
- 付属品: ランプホルダー1個、ネジ(M3×6)1個

CISPR 11/15 長期の製品保証 5年

品名	型番	希望小売価格(税抜)(円)	標準梱包	色温度(K)	消費電力(W)	全光束(lm)	消費効率(lm/W)	演色性(Ra)	全長(mm)	質量(g)	光源寿命(時間)
FPL27形(FHP23形)相当	TLP27-300710	④オープン価格*	10×1	電球色相当 3000	7	1,000	142.9	83	245	150	50000
	TLP27-350710	⑤オープン価格*	10×1	温白色相当 3500	7	1,000	142.9	83	245	150	50000
	TLP27-400710	⑥オープン価格*	10×1	白色相当 4000	7	1,050	150.0	83	245	150	50000
	TLP27-500710	⑦オープン価格*	10×1	昼白色相当 5000	7	1,050	150.0	83	245	150	50000
FPL36形(FHP32形)相当	TLP36-301218	④オープン価格*	10×1	電球色相当 3000	12	1,700	141.7	83	410	220	50000
	TLP36-351218	⑤オープン価格*	10×1	温白色相当 3500	12	1,700	141.7	83	410	220	50000
	TLP36-401218	⑥オープン価格*	10×1	白色相当 4000	12	1,800	150.0	83	410	220	50000
	TLP36-501218	⑦オープン価格*	10×1	昼白色相当 5000	12	1,800	150.0	83	410	220	50000
FPL55形(FHP45形)相当	TLP55-301725	④オープン価格*	10×1	電球色相当 3000	17	2,400	141.2	83	560	280	50000
	TLP55-351725	⑤オープン価格*	10×1	温白色相当 3500	17	2,400	141.2	83	560	280	50000
	TLP55-401725	⑥オープン価格*	10×1	白色相当 4000	17	2,550	150.0	83	560	280	50000
	TLP55-501725	⑦オープン価格*	10×1	昼白色相当 5000	17	2,550	150.0	83	560	280	50000
FPR96形相当	TLP96-352740	⑤オープン価格*	10×1	温白色相当 3500	27	3,800	140.8	83	860	420	50000
	TLP96-502740	⑦オープン価格*	10×1	昼白色相当 5000	27	4,050	150.0	83	860	420	50000

電球色(3000K)・・・ 温白色(3500K)・・・ 白色(4000K)・・・ 昼白色(5000K)・・・

注) 油煙、有機溶剤のある場所では使用しないでください。ソケットやカバーなどのプラスチック部品が割れ、ランプ落下や感電の原因となることがあります。
注) 一般屋内用です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。



- 電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。
- 記載内容は予告なく変更になることがあります。

* オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ※ 納期: ④・・・在庫対応 ⑤・・・受注生産