


警告

- 非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などに使用しないでください。
 - ・LEDライトは一部の認定品を除き非常用照明器具、誘導灯器具への使用が法律で禁止されています。また水銀灯用の照明器具には使用できません。
- 仕様に明記された規格内の商用交流電源以外では絶対に使用しないでください。
 - ・火災、故障、短寿命、変質、動作不良の原因となります。
- 調光（明るさ調節）機能の付いた照明器具や回路では絶対に使用しないでください。
 - ・火災または照明器具やライトの破損、故障の原因となります。
- ソリッドステートコンタクタ（SSC）制御の回路では使用しないでください。
 - ・製品が正常に動作しない、破損や火災、発煙などの原因となります。
- 改造及び部品を変更して使用することは絶対おやめください。
 - ・火災、落下、感電、故障の原因となります。
- 落下や強い衝撃などで破損した製品や、その可能性のある製品は使用しないでください。
 - ・感電、落下によるやケガや漏電の原因となります。
- 防滴ではありませんので雨、雪、水分のかかる場所や屋外で使用しないでください。
 - ・45°雨線の内外に関わらず使用できません。
 - ・火災、落下、感電、故障の原因となります。
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。
 - ・火災、異常加熱による破損、故障、変質などの原因となります。


注意

- ライトユニットは、取付金具を使用して器具に確実に取付けてください。
 - ・施工不備による照明器具の破損や落下の原因となります。
- 交流電源を短時間に繰り返し、継続して入切させて（点滅させて）の使用はおやめください。
 - ・火災や故障、短寿命の原因となります。
- 使用温度範囲の-20℃～40℃以外の温度環境での使用はしないでください。
 - ・不点灯やLED短寿命の原因となります。
- 照明器具の近くや電波状況の悪い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
 - ・照明器具と音響製品を離してご使用ください。
- つららが発生する場所には取り付けないでください。
 - ・照明器具が暖まり、つらら落下によるケガの原因となります。


器具本体 (LEDユニット含む)

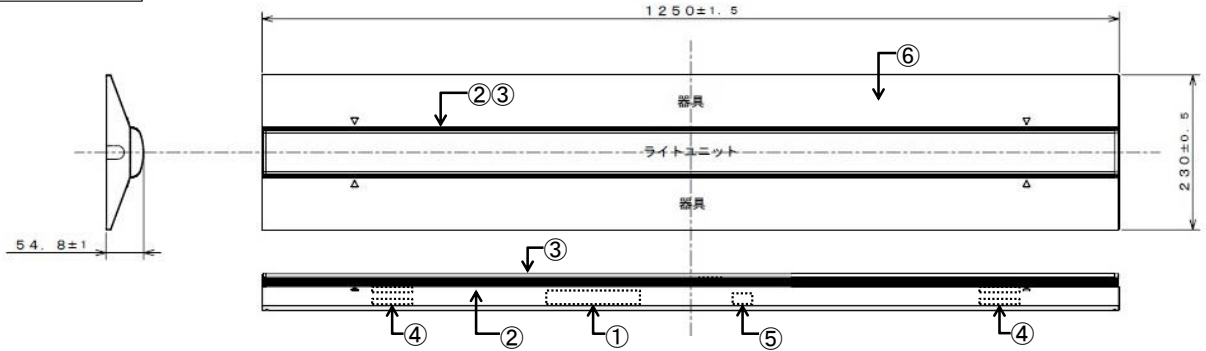

取付け穴加工図

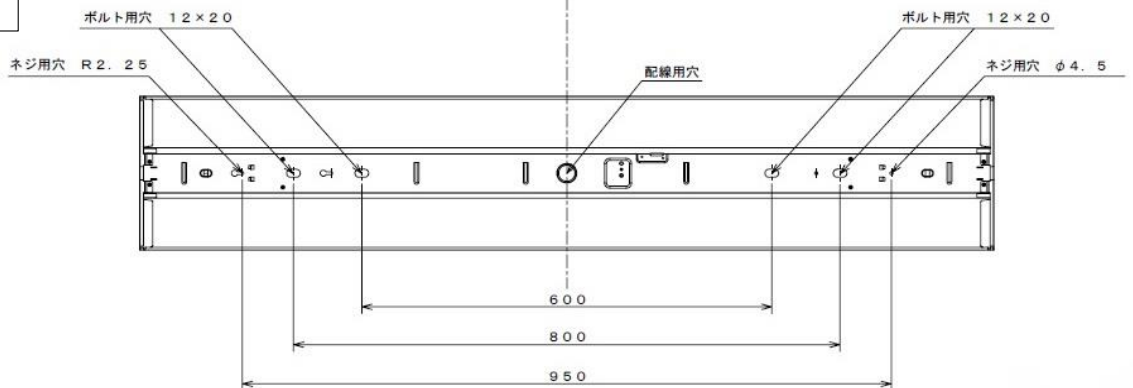

製品構成図

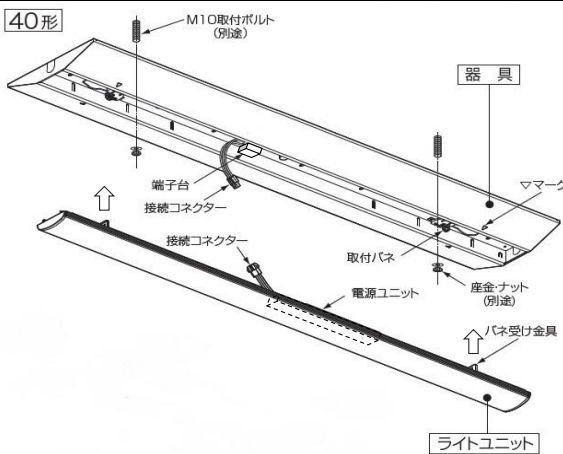

共通仕様

色温度	5000K
光源色	昼白色
演色性	Ra85
光源寿命 ^{※1}	50,000時間
1/2ビーム角	119°
定格電圧 ^{※2}	AC90～242V
AC供給口	端子台
給電方法	専用電源

※1: LM80規格による理論値で保証期間ではありません。
 ※2: ±10%などの許容差を含まない絶対値。

個別仕様

型番	全光束 ^{※3}	消費電力	質量
TLBO40VW-504269	6900 lm	42.0 W	2.68 kg
TLBO40VW-503152	5200 lm	31.0 W	2.68 kg
TLBO40VW-501525	2500 lm	15.0 W	2.68 kg

※3: PCカバーあり時。

番号	部品名	数量	材質	備考
1	電源ユニット	1		
2	ライトユニット	1	LED基板、ベース	
3	乳白色カバー	1	ポリカーボネート	
4	ライトユニット取付金具	2	鋼材	
5	AC入力端子台	1		
6	器具(筐体)	1	鋼材	

※製品の仕様、性能は改良などのため予告なく変更することがあります。

年月日	19.11.15	名称	TRUST-LIGHT ベースライト
承認	担当	型番	TLBO40VW-501525 TLBO40VW-503152 TLBO40VW-504269
奥本 大須賀		書類番号	ETJ19010-1-1
エコトラスト・ジャパン株式会社		図面: 三角法	単位: mm