



Meet your trust

エコトラスト・ジャパン株式会社

LEDベースライト



固有エネルギー消費効率

190.9 lm/w*の高効率

* TLBP40T-501325A

スマートでスタイリッシュな器具デザイン。シームレスに光る美しいラインを実現。

従来器具よりもスリム・軽量

従来器具より低い器具高さで
すっきりとした天井面が実現します。

逆富士型(230mm)において



高さ-12mm
質量-0.9kg
スリム化

蛍光灯器具より広い器具幅で リニューアル跡をカバー

蛍光灯を取り外した後の天井の器具跡を隠し、
美しく仕上がります。

LEDユニット取り付け方法



- LEDユニットと本体に落下防止ひもを確実にはめます。
- LEDユニットからのコネクタと本体のコネクタを接続します。
- 本体にLEDユニットをはめ込みます。

シームレスな光

粒々感のない美しい発光面。連結使用でも
継ぎ目が目立たない、ムラのない配光を実現します。

先端まで光るので
美しい照明ラインを
実現



■従来蛍光灯との比較

| | 従来蛍光灯 FLR40形×2灯式 | LEDベースライト 4000 lmタイプ FLR40形×2灯式器具相当 |
|----------|---------------------|--|
| 消費電力 | 85w | 21w |
| 平均照度 | 522 lx | 684 lx |
| 同等以上の明るさ | | |

計算条件：/・空間：18m×9m・天井高さ：2.7m・計算面高さ：0.8m・反射率：天井50%・壁30%・床10%
・設置台数：40台・保守率：蛍光灯器具=0.69、LEDベースライト=0.89
※シミュレーション結果は実際と異なる場合があります。

CISPR11/15準拠(電磁波妨害対策) CISPR 11/15

国際無線障害特別委員会(CISPR)が制定した規格
CISPR11/15を満たし、医療機器やテレビ、ラジオなどの
電子機器に影響を及ぼしません。

トラフ型 固定出力タイプ



全体共通仕様


- LEDユニット、電源内蔵
- 使用温度範囲：-20~+40℃
- 定格電圧：AC90~242V
- 光源寿命40000時間

シームレス CISPR 11/15 5年保証

| 40形 | 2,500lm タイプ 定格出力型 | 昼白色 5000K Ra80 非調光型 | TLBP40T-501325A 納期：◎ ¥23,450(税抜) 固有エネルギー消費効率 190.9 lm/W 光束 2,500 lm 消費電力 13.1W |
|-----|----------------------|------------------------------|--|
| | 4,000lm タイプ 定格出力型 | 昼白色 5000K Ra80 非調光型 | TLBP40T-502140A 納期：◎ ¥25,750(税抜) 固有エネルギー消費効率 190.5 lm/W 光束 4,000 lm 消費電力 21W |
| | 5,200lm タイプ 定格出力型 | 昼白色 5000K Ra80 非調光型 | TLBP40T-502752A 納期：◎ ¥28,950(税抜) 固有エネルギー消費効率 190.5 lm/W 光束 5,200 lm 消費電力 27.3W |
| | 6,900lm タイプ 高出力型 | 昼白色 5000K Ra80 非調光型 | TLBP40T-504169A 納期：◎ ¥32,950(税抜) 固有エネルギー消費効率 168.3 lm/W 光束 6,900 lm 消費電力 41W |

共通仕様

- 質量：1.5kg

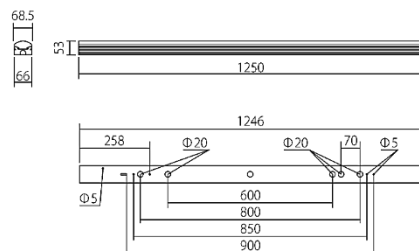

注) 油煙、有機溶剤のある場所では使用しないでください。ソケットやカバーなどのプラスチック部品が割れ、ランプ落下や感電の原因となることがあります。
注) 一般屋内用です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

逆富士型・反射笠型 固定出力タイプ

逆富士型 160mm



全体共通仕様

- LEDユニット、電源内蔵
- 使用温度範囲：-20～+40℃
- 定格電圧：AC90～242V
- 光源寿命40000時間


シームレス CISPR 11/15 長期の製品保証 5年

40形

| | | |
|--|-------------------------------------|---|
| 2,500lm タイプ 定格出力型 HF32形×1灯式 定格出力器具相当 | 昼白色 5000K Ra80 非調光型 | TLBP40VN-501325A 納期：◎ ¥23,450 (税抜) 固有エネルギー消費効率 190.9 lm/W 光束 2,500 lm 消費電力 13.1W |
| 4,000lm タイプ 定格出力型 FLR40形×2灯式 器具相当 | 昼白色 5000K Ra80 非調光型 | TLBP40VN-502140A 納期：◎ ¥25,750 (税抜) 固有エネルギー消費効率 190.5 lm/W 光束 4,000 lm 消費電力 21W |
| 5,200lm タイプ 定格出力型 HF32形×2灯式 定格出力器具相当 | 昼白色 5000K Ra80 非調光型 | TLBP40VN-502752A 納期：◎ ¥28,950 (税抜) 固有エネルギー消費効率 190.5 lm/W 光束 5,200 lm 消費電力 27.3W |
| 6,900lm タイプ 高出力型 HF32形×2灯式 高出力器具相当 | 昼白色 5000K Ra80 非調光型 | TLBP40VN-504169A 納期：◎ ¥32,950 (税抜) 固有エネルギー消費効率 168.3 lm/W 光束 6,900 lm 消費電力 41W |

共通仕様

- 質量：2.0kg

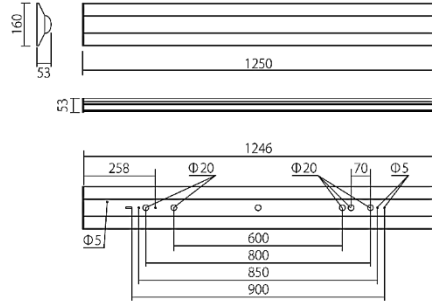

逆富士型 230mm



全体共通仕様

- LEDユニット、電源内蔵
- 使用温度範囲：-20～+40℃
- 定格電圧：AC90～242V
- 光源寿命40000時間


シームレス CISPR 11/15 長期の製品保証 5年

40形


| | | |
|--|-------------------------------------|---|
| 2,500lm タイプ 定格出力型 HF32形×1灯式 定格出力器具相当 | 昼白色 5000K Ra80 非調光型 | TLBP40VW-501325A 納期：◎ ¥23,650 (税抜) 固有エネルギー消費効率 190.9 lm/W 光束 2,500 lm 消費電力 13.1W |
| 4,000lm タイプ 定格出力型 FLR40形×2灯式 器具相当 | 昼白色 5000K Ra80 非調光型 | TLBP40VW-502140A 納期：◎ ¥25,950 (税抜) 固有エネルギー消費効率 190.5 lm/W 光束 4,000 lm 消費電力 21W |
| 5,200lm タイプ 定格出力型 HF32形×2灯式 定格出力器具相当 | 昼白色 5000K Ra80 非調光型 | TLBP40VW-502752A 納期：◎ ¥29,150 (税抜) 固有エネルギー消費効率 190.5 lm/W 光束 5,200 lm 消費電力 27.3W |
| 6,900lm タイプ 高出力型 HF32形×2灯式 高出力器具相当 | 昼白色 5000K Ra80 非調光型 | TLBP40VW-504169A 納期：◎ ¥33,150 (税抜) 固有エネルギー消費効率 168.3 lm/W 光束 6,900 lm 消費電力 41W |

共通仕様

- 質量：2.2kg

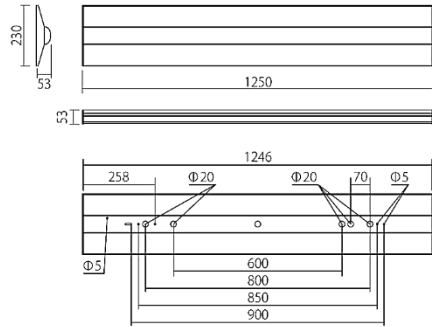

反射笠型



全体共通仕様

- LEDユニット、電源内蔵
- 使用温度範囲：-20～+40℃
- 定格電圧：AC90～242V
- 光源寿命40000時間


シームレス CISPR 11/15 長期の製品保証 5年

40形

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 2,500lm タイプ 定格出力型 HF32形×1灯式 定格出力器具相当 | 昼白色 5000K Ra80 非調光型 | TLBP40A-501325A 納期：◎ ¥23,900 (税抜) 固有エネルギー消費効率 190.9 lm/W 光束 2,500 lm 消費電力 13.1W |
| 4,000lm タイプ 定格出力型 FLR40形×2灯式 器具相当 | 昼白色 5000K Ra80 非調光型 | TLBP40A-502140A 納期：◎ ¥26,200 (税抜) 固有エネルギー消費効率 190.5 lm/W 光束 4,000 lm 消費電力 21W |
| 5,200lm タイプ 定格出力型 HF32形×2灯式 定格出力器具相当 | 昼白色 5000K Ra80 非調光型 | TLBP40A-502752A 納期：◎ ¥29,400 (税抜) 固有エネルギー消費効率 190.5 lm/W 光束 5,200 lm 消費電力 27.3W |
| 6,900lm タイプ 高出力型 HF32形×2灯式 高出力器具相当 | 昼白色 5000K Ra80 非調光型 | TLBP40A-504169A 納期：◎ ¥33,400 (税抜) 固有エネルギー消費効率 168.3 lm/W 光束 6,900 lm 消費電力 41W |

共通仕様

- 質量：2kg

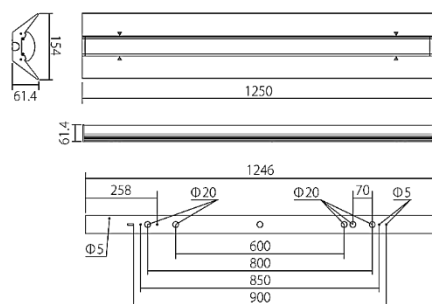

注) 油煙、有機溶剤のある場所では使用しないでください。ソケットやカバーなどのプラスチック部品が割れ、ランプ落下や感電の原因となることがあります。
 注) 一般屋内用です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

表示の価格は希望小売価格です。希望小売価格には消費税は含まれておりません。

※ 納期：◎・・・在庫対応 ○・・・工場在庫 ◎・・・受注生産 ※ 取り付け制限についてスペック内に特別の記載がないものは、写真と異なる方向に取り付けしないでください。



Meet your trust

エコ・トラスト・ジャパン株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園1-3-9 森隆ビル3F ☎0120-858-114

● 首都圏・関東支店 ● 関西支店 ● 中部事務所 ● 九州支店

ホームページ <http://www.trustlight.jp/>

202208 発行

販売代理店