


# LED化電力削減シミュレーション

電気代  
約**192**万円  
5年間

約**52%**  
削減

電気代  
約**92**万円  
5年間

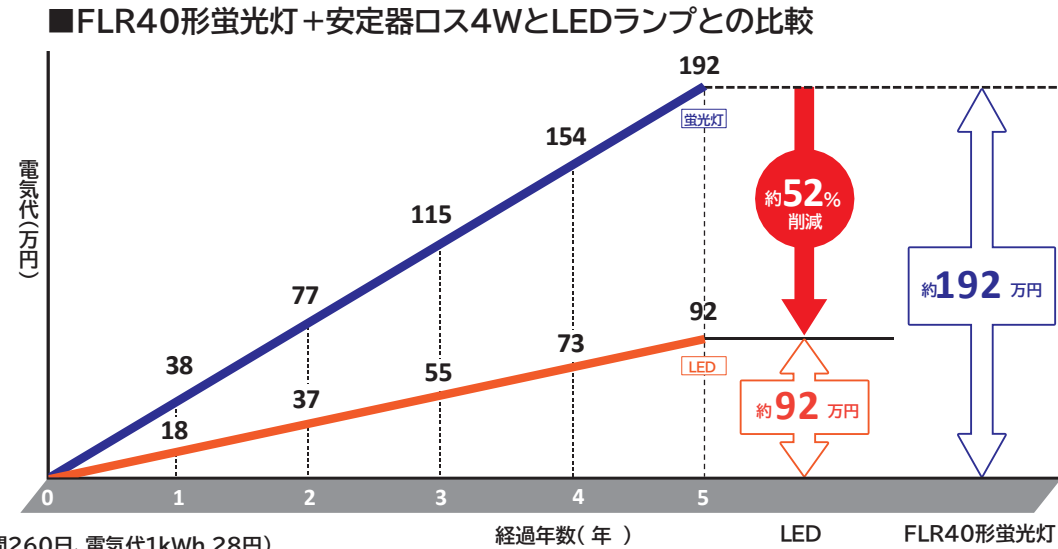

(比較条件: 照明数100本、1日12時間、年間260日、電気代1kWh 28円)

**口金角度調整機能**

200°  
10ステップで可変  
※ロック機能付

主照射方向の調整機能付き  
左右100度各5ステップ

**CISPR 1/15準拠**

データはイメージ

電磁妨害は対策  
CISPR 11/15に準拠

**電源内蔵(片側給電)**

片側接続のみで点灯します。

既設蛍光灯器具にAC  
直結工事が必要です

# TRUST-LIGHT™

色・鮮やかに再現

平均演色評価数Ra98を達成

演色性  
Ra98



品名	型番	希望小売価格(税別)(円)	標準梱包	色温度 (K)		消費電力 (W)	全光束 (lm)	消費効率 (lm/W)	演色性 (Ra)	全長 (mm)	管径 (mm)	口金口径 (mm)	質量 (g)	光源寿命 (時間)
				電球色相当	3000									
口金 G13 40形相当 高演色タイプ	TLSG40-302120HC	△オープン価格	10×1	電球色相当	3000	21	1,900	90.5	95	1,198	28.0	30.6	330	30000
	TLSG40-502120HC	○オープン価格	10×1	昼白色相当	5000	21	2,000	95.3	98	1,198	28.0	30.6	330	30000
	TLSG40-652120HC	△オープン価格	10×1	昼光色相当	6500	21	2,000	95.3	98	1,198	28.0	30.6	330	30000

演色性 Ra98   CISPR 11/15   長期の製品保証 3年   口金角度調整機能 200°

●使用温度範囲: -20 ~ +40°C ●定格電圧 AC90 ~ 242V ●保証期間: 3年間(当社指定条件あり) ●材質: ポリカーボネート(乳白)  
オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ※納期: ○...在庫対応 △...受注生産品 ※数値は、実力平均値であり保証値ではありません。

注) 油煙、有機溶剤のある場所では使用しないでください。ソケットやカバーなどのプラスチック部品が割れ、ランプ落下や感電の原因となることがあります。  
注) 一般屋内用です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

- 記載の内容は予告無く変更になることがあります。
- 保証内容は、取扱説明書の「保証について」に準じて使用した場合が対象になります。
- LED素子は、バラツキがあるため、同一製品においても光色、演色性、明るさが異なる場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯すると、雑音が入る場合があります。

⚠

- 蛍光灯器具には、LED照明用に配線変更工事が必要です。配線変更工事をしていない器具では点灯しません。
- 電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。

Meet your trust  
**エコ・トラスト・ジャパン株式会社**  
〒105-0011 東京都港区芝公園 1-3-9 森隆ビル 3F ☎0120-858-114  
●首都圏・関東支店 ●中部事務所 ●関西支店 ●九州支店  
ホームページ <http://www.trustlight.jp/>

販売代理店

記載内容は2023年3月現在のものです。

Meet your trust  
**エコ・トラスト・ジャパン株式会社**

