TRUST-LIGHT™

FHT/FDL蛍光灯形 LEDライト

既設の器具のままで省エネ効果61%以上

- FHT代替タイプ
  16W・24W・32（42）W・57W形の4種類
- FDL代替タイプ
  13（18）W・27W形の2種類
- 色温度（昼白色 / 電球色）
- CISPR 15 準拠
- 既設の照明器具に取り付け可能
- 電源内蔵（AC直結工事必要）
- 製品保証3年（当社指定条件有り）

TLHT シリーズ（FHT 代替）

口金GX24q

TLDL シリーズ（FDL 代替）

口金GX10q

電気料金削減シミュレーション

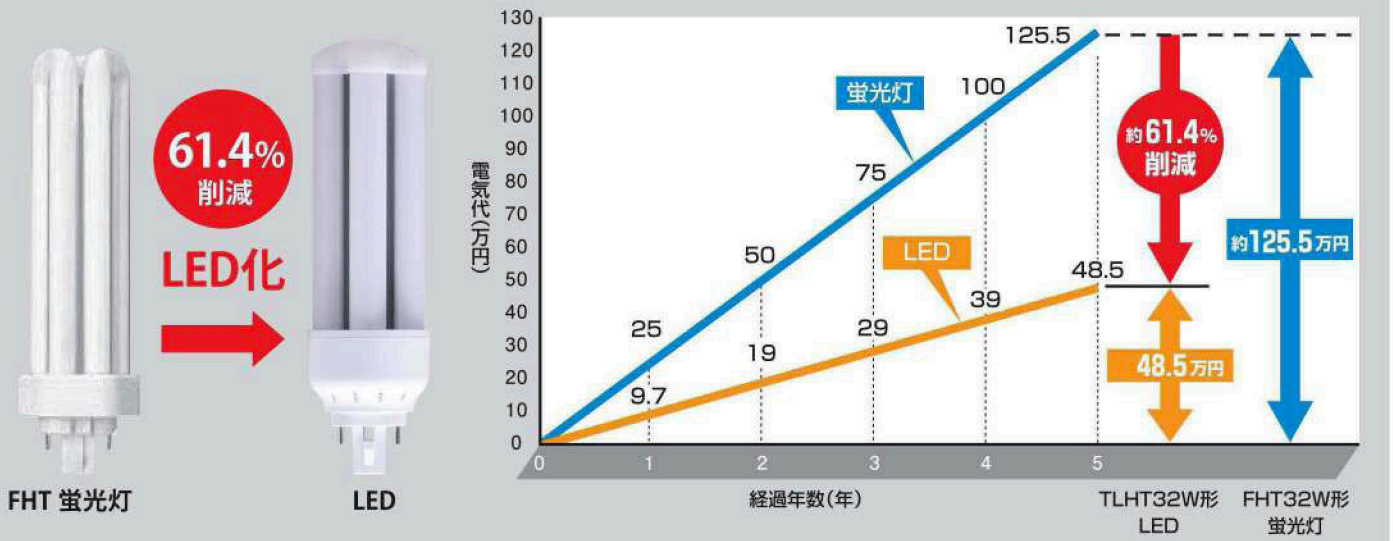

照明数100本、1日12時間、年間260日、電気代1KW=23円にて計算
FHT32W形蛍光灯(消費電力35W※)に対してTLHT32W形(消費電力13.5W)LED照明との比較。
※照明エネルギー消費係数算出のための照明器具の消費電力の参考値より。

■ 結線図

FHT 代替タイプ(口金GX24q)

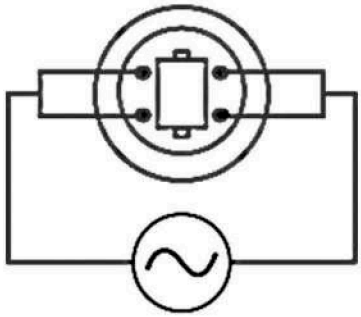

FDL 代替タイプ(口金GX10q)

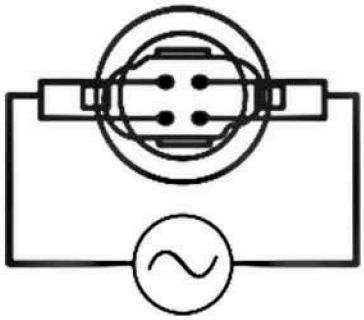

品名	TLHTシリーズ(FHT代替)				TLDLシリーズ(FDL代替)	
代替	FHT16W	FHT24W	FHT32/42W	FHT57W	FDL13/18W	FDL27W
型番	TLHT16-500708 TLHT16-300708	TLHT24-500911 TLHT24-300911	TLHT32-501115 TLHT32-301115	TLHT57-501417 TLHT57-301417	TLDL13-500708 TLDL13-300708	TLDL27-500911 TLDL27-300911
全光束	820lm(昼白色) 780lm(電球色)	1,030lm(昼白色) 950lm(電球色)	1,500lm(昼白色) 1,400lm(電球色)	1,700lm(昼白色) 1,600lm(電球色)	820lm(昼白色) 780lm(電球色)	1,030lm(昼白色) 950lm(電球色)
定格電力	7.5W	9.5W	11W	14W	7.5W	9.5W
色温度	5000K(昼白色) / 3000K(電球色)					
演色	Ra 82					
寸法(直径x長さ)	50x122mm	50x127mm	50x151mm	50x175mm	50x124mm	50x128mm
口金	GX24q				GX10q	
質量	105g	110g	135g	150g	105g	110g
対応電圧	AC100～242V					
使用温度範囲	-20～+40℃					
製品保証	3年 (当社指定条件あり)					

●調光機能には非対応です。また防湿・防水構造の密閉型・ランプが露出していない前面パネル型器具では、ご使用できません。
●光源寿命:40,000時間
●断熱材施工器具適応不可。
●記載の内容は予告無く変更になることがあります。
●保証内容は、取扱説明書の「保証について」に準じて使用した場合が対象になります。
●電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。
●LED素子は、バラツキがあるため、同一製品においても光色、明るさが異なる場合があります。
●ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯すると、雑音が入る場合があります。

⚠ 電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。

Meet your trust
エコ・トラスト・ジャパン株式会社
ホームページ http://www.trustlight.jp/
0120-858-114

202411発行

販売代理店