

トップクラスの発光効率



200
lm/W
発光効率

日本製

長期の製品保証
5年


電磁妨害対策
CISPR 11/15

防滴^{*1}

*1 防湿・防滴器具に取り付けることで、軒下等に使用することができます。

既設蛍光灯からLEDへの置き換えで約78%^{*2}節電

*2 従来蛍光灯40形+安定器ロス4Wと40形相当LEDランプ(10W)との比較
照明エネルギー消費係数算出のための照明器具の消費電力の参考値より。

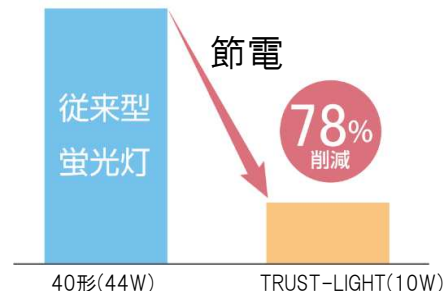

既設蛍光灯器具を活用してランプ交換でLED化

既設蛍光灯器具をLED用に配線変更でLEDランプ取り付け可能。丸ごと器具交換するタイプより
施工費削減・短工期・廃棄物も少く低予算を実現する工法です。

(注) 器具をLED用に配線変更工事をしないと点灯しません



給電方式

片側給電方式、口金はG13仕様


最大配光角度300°

部屋全体を明るく照らします。

スリム管採用

管径φ26.0mmのためHf蛍光灯
ルーバー器具に取り付け可能です。

CO₂削減量の比較

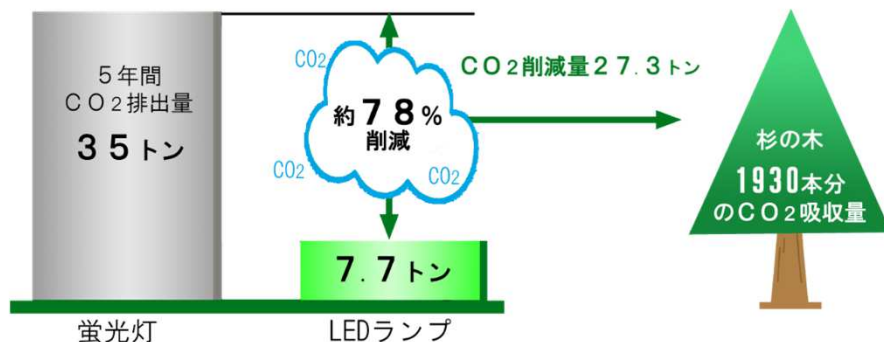

【条件】照明数100本 1日12時間 年間260日 5年間 CO₂排出係数0.496kg-CO₂/kWh 杉の木のCO₂吸収量を14kg

防湿・防滴器具に取り付けることで、軒下等高湿度環境で使用可能

■専用防湿・防滴器具ラインナップ(別売)

| | | 逆富士型 | トラフ型 | 反射笠付型 |
|-----|----|-------------|-------------|-------------|
| 40形 | 1灯 | ETW-KVW401D | ETW-KTW401D | ETW-KAW401D |
| | 2灯 | ETW-KVW402D | ETW-KTW402D | ETW-KAW402D |



当社以外の防湿・防滴器具ご使用時の注意

当社専用器具以外で使用する場合は、器具の防水ソケットが管径25.5mm用であることを確認してください。
管径がφ28mm又はφ32mmの場合は、別売のアジャスターパッキンを使用して取り付けてください。
取り付けは、給電側とダミー側の両側に使用します。

| 防水ソケット管径 | 品名 |
|----------|---------------|
| 管径φ28mm | アジャスターパッキン28用 |
| 管径φ32mm | アジャスターパッキン32用 |



共通仕様

●使用温度範囲:-20~+40℃ ●定格電圧:AC100~242V ●保証期間:5年間(当社指定条件あり) ●材質:ポリカーボネート(乳白)
●ランプホルダー付属(110形相当のみ)

CISPR 11/15 日本製 長期の製品保証 5年 口金角度調整機能 200°

| 品 名 | | | 型 番 | 希望小売価格 (税抜)(円) | 標準 梱包 | 色温度(K) | | 消費 電力 (W) | 全光束 (lm) | 消費 効率 (lm/W) | 演色性 (Ra) | 全長 (mm) | 管径 (mm) | 口金 直径 (mm) | 質量 (g) | 光源 寿命 (時間) |
|-----------|-------|--------|----------------|-------------------|----------|--------|------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|------------|------------|------------------|-----------|------------------|
| 口金 G13 | 20形相当 | 省エネタイプ | TLRS20-500711A | ○オープン価格 | 10x1 | 昼白色相当 | 5000 | 7 | 1,100 | 157.2 | 83 | 580 | 26.0 | 26.0 | 110 | 50000 |
| | 40形相当 | 省エネタイプ | TLRS40-501020A | ○オープン価格 | 10x1 | 昼白色相当 | 5000 | 10 | 2,000 | 200.0 | 83 | 1,198 | 26.0 | 26.0 | 205 | 50000 |
| | | 高輝度タイプ | TLRH40-501630A | ○オープン価格 | 10x1 | 昼白色相当 | 5000 | 16 | 3,000 | 187.5 | 83 | 1,198 | 26.0 | 26.0 | 205 | 50000 |

※この他、受注生産品の110形相当もあります。昼白色(5000K)・・・

注)油煙、有機溶剤のある場所では使用しないでください。ソケットやカバーなどのプラスチック部品が割れ、ランプ落下や感電の原因となることがあります。
注)一般屋内用です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

●記載の内容は予告無く変更になることがあります。
●保証内容は、取扱説明書の「保証について」に準じて使用した場合が対象になります。
●LED素子は、バラツキがあるため、同一製品においても光色、明るさが異なる場合があります。
●ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯すると、雑音が入る場合があります。

●蛍光灯器具には、LED照明用に配線変更工事が必要です。配線変更工事をしていない器具では点灯しません。
●電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。



Meet your trust

エコ・トラスト・ジャパン株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園1-3-9 森隆ビル3F ☎0120-858-114

●首都圏・関東支店 ●関西支店 ●九州支店

ホームページ<http://www.trustlight.jp/>

202506 発行

販売代理店